

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60457-5

Première édition
First edition
1984-01

**Lignes coaxiales rigides de précision
et leurs connecteurs de précision associés**

Cinquième partie:

**50 ohms 3,5 mm – Ligne coaxiale rigide de
précision et disposition pour le montage
de connecteurs**

**Rigid precision coaxial lines
and their associated precision connectors**

Part 5:

**50 ohms 3.5 mm rigid precision coaxial line
with provision for mounting connectors**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60457-5: 1984

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- **«Site web» de la CEI***
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60457-5

Première édition
First edition
1984-01

**Lignes coaxiales rigides de précision
et leurs connecteurs de précision associés**

**Cinquième partie:
50 ohms 3,5 mm – Ligne coaxiale rigide de
précision et disposition pour le montage
de connecteurs**

**Rigid precision coaxial lines
and their associated precision connectors**

**Part 5:
50 ohms 3.5 mm rigid precision coaxial line
with provision for mounting connectors**

© IEC 1984 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

LIGNES COAXIALES RIGIDES DE PRÉCISION ET LEURS CONNECTEURS DE PRÉCISION ASSOCIÉS

Cinquième partie: 50 ohms 3,5 mm – Ligne coaxiale rigide de précision et disposition pour le montage de connecteurs

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 46D: Connecteurs pour câbles pour fréquences radioélectriques, du Comité d'Etudes n° 46 de la CEI: Câbles, fils et guides d'ondes pour équipements de télécommunications.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote	Procédure des Deux Mois	Rapport de vote
46D(BC)74	46D(BC)85	46D(BC)86	46D(BC)90

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants mentionnés dans le tableau ci-dessus.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RIGID PRECISION COAXIAL LINES AND THEIR ASSOCIATED PRECISION CONNECTORS

Part 5: 50 ohms 3.5 mm rigid precision coaxial line with provision for mounting connectors

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 46D: Connectors for R.F. Cables, of IEC Technical Committee No. 46: Cables, Wires and Waveguides for Telecommunication Equipment.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting	Two Months' Procedure	Report on Voting
46D(CO)74	46D(CO)85	46D(CO)86	46D(CO)90

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table above.

**LIGNES COAXIALES RIGIDES
DE PRÉCISION
ET LEURS CONNECTEURS
DE PRÉCISION ASSOCIÉS**

**Cinquième partie: 50 ohms 3,5 mm –
Ligne coaxiale rigide de précision
et disposition pour le montage
de connecteurs**

Dimensions

La configuration géométrique de la ligne coaxiale rigide de précision et la disposition pour le montage de connecteurs sont illustrés sur la figure 1, voir page ci-contre. Les dimensions et les tolérances sont indiquées dans le tableau qui en fait partie.

**RIGID PRECISION COAXIAL LINES
AND THEIR ASSOCIATED
PRECISION CONNECTORS**

**Part 5: 50 ohms 3.5 mm
rigid precision coaxial line
with provision for mounting
connectors**

Dimensions

The geometrical configuration of the rigid precision coaxial line and the provisions for mounting connectors are shown in Figure 1, see opposite page. The relevant dimensions and tolerances are given in the pertinent table.

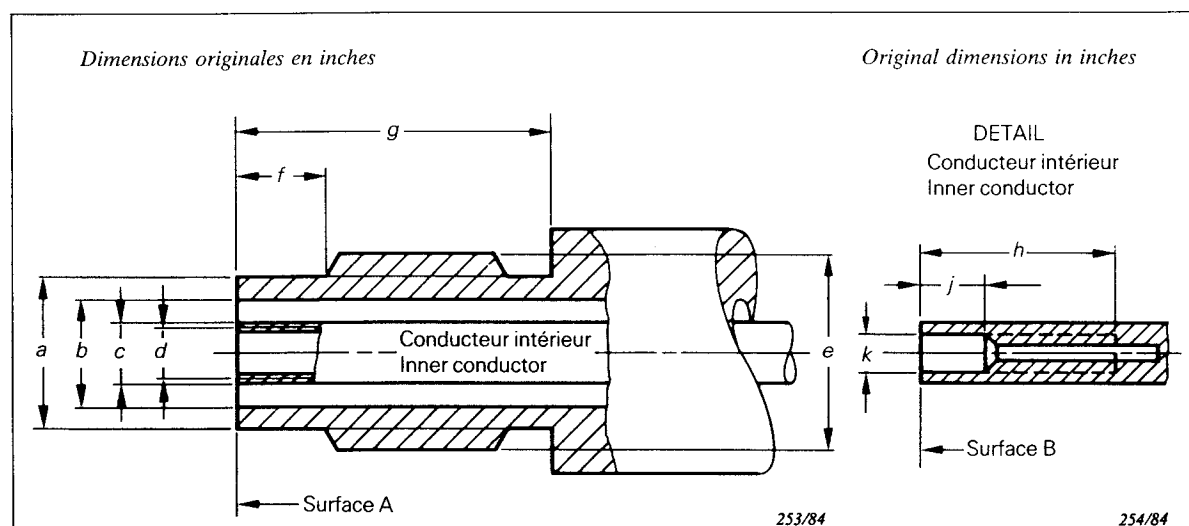


FIG. 1

FIG. 1A

Note. – La surface B du conducteur intérieur sera, avec une tolérance de $-0,0005$ in ($-0,013$ mm) à fleur de la surface A du conducteur extérieur.

Note. – Surface B of inner conductor should be, with a tolerance of -0.0005 in (-0.013 mm), flush with surface A of outer conductor.

Dimensions des figures 1 et 1A

Dimensions of Figures 1 and 1A

Réf. Ref.	Millimètres Millimetres		Inches		Remarques Remarks
	Max.	Min.	Max.	Min.	
<i>a</i>	5,0673	5,0546	0.1995	0.1990	Diamètre/Diameter
<i>b</i>	3,5050	3,4950	0.1380	0.1376	Diamètre/Diameter
<i>c</i>	1,520 nominal 0,0598				Diamètre/Diameter
<i>d</i>	M 0,9 × 0,225				Filet/Thread
<i>e</i>	1/4-28 UNF-2A				Filet/Thread
<i>f</i>	2,921	2,540	0.115	0.100	
<i>g</i>	—	9,525	—	0.375	
<i>h</i>	—	4,750	—	0.187	Filet tout le long/Full threads
<i>j</i>	1,778	1,524	0.070	0.060	
<i>k</i>	0,9068	0,9017	0.0357	0.0355	Diamètre/Diameter

ICS 33.120.10 ; 33.120.30
