

**RAPPORT
TECHNIQUE
TECHNICAL
REPORT**

**CEI
IEC
1602**

Première édition
First edition
1996-06

**Connecteurs utilisés dans le domaine
des techniques audio, vidéo
et audiovisuelles**

**Connectors used in the field of audio,
video and audiovisual engineering**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 1602: 1996

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60 000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60 000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**RAPPORT
TECHNIQUE – TYPE 3
TECHNICAL
REPORT – TYPE 3**

**CEI
IEC
1602**

Première édition
First edition
1996-06

**Connecteurs utilisés dans le domaine
des techniques audio, vidéo
et audiovisuelles**

**Connectors used in the field of audio,
video and audiovisual engineering**

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

Q

● Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
Articles	
1 Généralités	6
1.1 Domaine d'application et objet.....	6
1.2 Documents de référence	8
2 Répertoire principal	10
3 Répertoire populaire.....	12
4 Feuilles descriptives	14

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
Clause	
1 General.....	7
1.1 Scope and object	7
1.2 Reference documents	9
2 Main index.....	11
3 Popular name index	12
4 Standard sheets	14

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS UTILISÉS DANS LE DOMAINE DES TECHNIQUES AUDIO, VIDÉO ET AUDIOVISUELLES

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes Internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la norme nationale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tâche principale des comités d'études de la CEI est d'élaborer des Normes internationales. Exceptionnellement, un comité d'études peut proposer la publication d'un rapport technique de l'un des types suivants:

- type 1, lorsque, en dépit de maints efforts, l'accord requis ne peut être réalisé en faveur de la publication d'une Norme internationale;
- type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou lorsque, pour une raison quelconque, la possibilité d'un accord pour la publication d'une Norme internationale peut être envisagée pour l'avenir mais pas dans l'immédiat;
- type 3, lorsqu'un comité d'études a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur l'état de la technique.

Les rapports techniques des types 1 et 2 font l'objet d'un nouvel examen trois ans au plus tard après leur publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales. Les rapports techniques du type 3 ne doivent pas nécessairement être révisés avant que les données qu'ils contiennent ne soient plus jugées valables ou utiles.

La CEI 1602, rapport technique de type 3, a été établie par le sous-comité 100C de la CEI: Equipements et systèmes dans le domaine des techniques audio, vidéo et audiovisuelles du comité d'études 100 de la CEI: Systèmes et appareils audio, vidéo et multimédia.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet de comité	Rapport de vote
84/418/FDIS	100C/6/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce rapport technique.

Le présent rapport est un rapport technique de type 3 de caractère entièrement informatif. Il ne doit pas être considéré comme Norme Internationale.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS USED IN THE FIELD OF AUDIO,
VIDEO AND AUDIOVISUAL ENGINEERING

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, express as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. In exceptional circumstances, a technical committee may propose the publication of a technical report of one of the following types:

- type 1, when the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard, despite repeated efforts;
- type 2, when the subject is still under technical development or where for any other reason there is the future but no immediate possibility of an agreement on an International Standard;
- type 3, when a technical committee has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for example "state of the art".

Technical reports of types 1 and 2 are subject to review within three years of publication to decide whether they can be transformed into International Standards. Technical reports of type 3 do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are considered to be no longer valid or useful.

IEC 1602, which is a technical report of type 3, has been prepared by subcommittee 100C: Equipment and systems in the field of audio, video and audiovisual engineering, of IEC technical committee 100: Audio, video and multimedia systems and equipment.

The text of this technical report is based on the following documents:

Committee draft	Report on voting
84/418/FDIS	100C/6/RVD

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report on voting indicated in the above table.

This technical report of type 3 is of purely informative nature. It is not to be regarded as an international standard.

CONNECTEURS UTILISÉS DANS LE DOMAINE DES TECHNIQUES AUDIO, VIDÉO ET AUDIOVISUELLES

1 Généralités

1.1 *Domaine d'application et objet*

Le présent rapport technique est un guide pour l'identification et l'utilisation des connecteurs utilisés dans le domaine des techniques audio, vidéo et audiovisuelles. Il est prévu pour être utilisé conjointement avec des normes d'application telles que la CEI 268-11, et des normes définissant les performances mécaniques et électriques, telles que la CEI 130, si elles existent.

Des normes donnant les caractéristiques mécaniques et électriques des connecteurs utilisés dans le domaine des techniques audio, vidéo et audiovisuelles sont publiées régulièrement. Pour des raisons historiques, l'utilisation de certains de ces connecteurs est en avance sur la parution des normes définitives correspondantes. Cela crée des difficultés pour identifier clairement les connecteurs auxquels on peut se référer dans des normes d'application comme la CEI 268-11.

Pour surmonter ces difficultés, le présent rapport technique est préparé dans le but de fournir les identifications nécessaires pour les normes d'application. Il comprend les informations suivantes:

Un répertoire principal donnant des informations sur les utilisations:

Le répertoire principal a deux objectifs, celui de fournir une vue globale rapide de référence sur tous les connecteurs indiqués dans ce rapport, et celui de servir de table des matières pour les feuilles descriptives.

Un répertoire populaire:

Le répertoire populaire permet une identification simple des noms populaires par lesquels ces connecteurs sont communément identifiés.

Une série de feuilles descriptives:

Chaque connecteur, ou famille de connecteurs, est identifié conformément aux feuilles descriptives. Chaque feuille descriptive fournit les informations suivantes:

- une description sommaire;
- les dimensions de base;
- les spécifications électriques typiques;
- les références aux normes CEI.

Les dimensions de base et les spécifications électriques typiques sont données pour permettre uniquement une identification positive, et les schémas ne visent pas à représenter la construction des composants.

CONNECTORS USED IN THE FIELD OF AUDIO, VIDEO AND AUDIOVISUAL ENGINEERING

1 General

1.1 *Scope and object*

This technical report gives guidance on the identification and application of connectors in the field of audio, video and audiovisual engineering. It is intended to be used in conjunction with application standards, such as IEC 268-11, and definitive electrical and mechanical performance standards, such as IEC 130, where these exist.

Standards for the electrical and mechanical characteristics of connectors used in the field of audio, video and audiovisual engineering are published on a regular basis. For historical reasons, the applications of some of these connectors are now ahead of the issue of the corresponding definitive standards. This causes difficulties in clearly identifying connectors for reference purposes in application standards such as IEC 268-11.

In order to overcome these difficulties, this technical report is prepared in order to provide the identification needed for applications standards, comprising the following information:

A main index giving information on applications:

The main index serves the dual purpose of providing a quick reference overview of all connectors mentioned in this report, as well as a table of contents of the standard sheets.

A popular name index:

The popular name index provides easy identification through the popular names by which these connectors are commonly identified.

A series of standard sheets:

Each connector or connector family is identified on standard sheets. Each standard sheet provides the following information:

- brief functional description;
- basic dimensions;
- typical electrical specification;
- reference to IEC Standards.

The basic dimensions and typical electrical specifications are provided to allow positive identification only, and the diagrams are not meant to represent the construction of the component

1.2 Documents de référence

Les spécifications complètes sont données dans les normes CEI suivants auxquelles il faut se référer.

CEI 130-9, 1989: *Connecteurs utilisés aux fréquences jusqu'à 3 MHz – Partie 9: Connecteurs circulaires pour appareils de radiodiffusion et équipements électroacoustiques associés*

CEI 169-2, 1965: *Connecteurs pour fréquences radioélectriques – Partie 2: Connecteur coaxial non adapté*

CEI 169-8, 1978: *Connecteurs pour fréquences radioélectriques – Partie 8: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 6,5 mm (0,256 in) à verrouillage à baïonnette – Impédance caractéristique 50 ohms (type BNC)*

CEI 169-12, 1979: *Connecteurs pour fréquences radioélectriques – Partie 12: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques non adaptés, avec accouplement par vis (type UHF)*

CEI 169-24, 1991: *Connecteurs pour fréquences radioélectriques – Partie 24: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec verrouillage à vis pour usage dans les systèmes de distribution par câbles à 75 ohms (type F)*

CEI 268-11, 1967: *Équipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 11: Application des connecteurs pour l'interconnexion des éléments de systèmes électroacoustiques*

CEI 268-12, 1987: *Équipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 12: Application des connecteurs pour radiodiffusion et usage analogue*

CEI 574-3, 1983: *Équipements et systèmes audiovisuels, magnétoscopiques et de télévision – Partie 3: Connecteurs pour l'interconnexion des éléments de systèmes audio-visuels*

CEI 574-18, 1987: *Équipements et systèmes audiovisuels, vidéo et de télévision – Partie 3: Connecteurs pour les projecteurs de diapositives équipés de triacs pour application audiovisuelle*

CEI 603-11, 1992: *Connecteurs pour fréquences inférieures à 3 MHz pour utilisation avec cartes imprimées – Partie 11: Spécification particulière pour connecteurs concentriques (dimensions pour fiches et embases)*

CEI 807-9, 1993: *Connecteurs rectangulaires utilisés aux fréquences inférieures à 3 MHz – Partie 9: Spécification particulière pour une gamme de connecteurs, appelés prises de péritélévision*

CEI 933-1, 1988: *Systèmes audio, vidéo et audiovisuels – Interconnexions et valeurs d'adaptation – Partie 1: Connecteur 21 broches pour systèmes vidéo – Application n° 1*

CEI 933-2, 1991: *Systèmes audio, vidéo et audiovisuels – Interconnexions et valeurs d'adaptation – Partie 2: Connecteur 21 broches pour systèmes vidéo – Application n° 2*

CEI 933-4, 1994: *Systèmes audio, vidéo et audiovisuels – Interconnexions et valeurs d'adaptation – Partie 4: Connecteurs et cordons pour les bus numériques à usages domestiques (D2B)*

CEI 1076-4-105, 1995: *Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le cadre d'application analogiques en courant continu et à basse fréquence et dans le cadre d'applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données – Partie 4: Connecteurs pour cartes imprimées – Section 105: Spécification particulière d'un connecteur circulaire de 9 mm, de 3 à 8 mm à utiliser dans une large gamme d'applications incluant les télécommunications et le grand public*

1.2 Reference documents

Full specifications are given in the following IEC standards which are referred to.

IEC 130-9, 1989: *Connectors for frequencies below 3 MHz – Part 9: Circular connectors for radio and associated sound equipment*

IEC 169-2, 1965: *Radiofrequency connectors – Part 2: Coaxial unmatched-connector*

IEC 169-8, 1978: *Radio-frequency connectors – Part 8: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with bayonet lock – Characteristic impedance 50 ohms (Type BNC)*

IEC 169-12, 1979: *Radio-frequency connectors – Part 12: R.F. coaxial connectors with screw coupling, unmatched (Type UHF)*

IEC 169-24, 1991: *Radio-frequency connectors – Part 24: Radio-frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 ohm cable distribution systems (Type F)*

IEC 268-11, 1987: *Sound system equipment – Part 11: Application of connectors for the interconnection of sound system components*

IEC 268-12, 1987: *Sound system equipment – Part 12: Application of connectors for broadcast and similar use*

IEC 574-3, 1983: *Audiovisual, video and television equipment and systems – Part 3: Connectors for the interconnection of equipment in audiovisual systems*

IEC 574-18, 1987: *Audiovisual, video and television equipment and systems – Part 18: Connectors for automatic slide projectors with built-in triacs for audiovisual application*

IEC 603-11, 1992: *Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards – Part 11: Detail specification for concentric connectors (dimensions for free connectors and fixed connectors)*

IEC 807-9, 1993: *Rectangular connectors for frequencies below 3 MHz – Part 9: Detail specification for a range of peritelevision connectors*

IEC 933-1, 1988: *Audio, video and audiovisual systems – Interconnections and matching values – Part 1: 21-pin connector for video systems – Application No 1*

IEC 933-2, 1991: *Audio, video and audiovisual systems – Interconnections and matching values – Part 2: 21-pin connector for video systems – Application No 2*

IEC 933-4, 1994: *Audio, video and audiovisual systems – Interconnections and matching values – Part 4: Connector and cordset for domestic digital bus (D2B)*

IEC 1076-4-105, 1995: *Connectors with assessed quality for use in d.c, low-frequency analogue and in digital high-speed data applications– Part 4: Printed board connectors – Section 105: Detail specification for 9 mm circular connector with 3 to 8 contacts for use in a wide range of applications including the telecommunication and audio industry*

2 Répertoire principal

Description du connecteur	Applications		Norme électrique et mécanique	Norme d'application	Fabricant	Notes	N° de feuille descriptive
	Générales	Spécifiques					
Coaxial, non adapté	Générale	Générale	CEI 169-2	CEI 574-3	Monde entier		01
Coaxial, 75 Ω (connecteur F)	RF		CEI 169-24	Aucune	Monde entier		02
Coaxial, 50 Ω (connecteur BNC)	RF		CEI 169-8	Aucune	Monde entier		03
Coaxial (type UHF)	RF/UHF		CEI 169-12	Aucune	Monde entier		04
Circulaire, 3-8 contacts	Audio	Générale	CEI 130-9	CEI 268-11 CEI 574-3	Monde entier	'DIN'	05
Concentrique, 3,2 mm	A/V/RF	Générale	Aucune	CEI 268-11 CEI 574-3	Monde entier	Phono	06
Concentrique 2,5 mm, 3,5 mm, 6,3 mm	Audio	Variées	CEI 603-11	CEI 268-11 CEI 574-3	Monde entier	Domestique de type fiche male	07-11
Concentrique, 6,4 mm calibre B	Audio	Générale	Aucune	CEI 268-12	Grande-Bretagne, Etats-Unis	Usage radiodiffusion type fiche male	12
Concentrique, 4,4 mm "Bantam"	Audio	Générale	Aucune	CEI 268-12	Grande-Bretagne, Etats-Unis	Usage radiodiffusion type fiche male	13
Circulaire radiodiffusion et similaire	Audio	Générale	Aucune	CEI 268-12	Monde entier	'AXR', 'XLR' 3 et 5 contacts	14
Circulaire, tension et courant élevés	Audio	Amplificateurs, haut-parleurs	Aucune	Aucune	Suisse		15 16
Circulaire, 10 contacts	Vidéo	Caméra, VCR	Aucune	Aucune	Japon	Utilisateurs dans le monde entier	17
Rectangulaire, 21 contacts	AV	Générale	CEI 807-9	CEI 933-1 CEI 933-2	Europe, Japon	Péritélévision	18
Rectangulaire, 3 contacts	D2B	Générale	Aucune	CEI 933-4	Monde entier		19
Circulaire, 3-8 contacts	Vidéo	Y-C	CEI 1076-4-105	CEI 933-5	Monde entier	Diamètre du boîtier 9 mm, 'mini-DIN'	20
Circulaire, 8 contacts 262 degrés	AV	Télé- commande	Aucune	CEI 574-18	Allemagne, Japon	Type DIN mais particulier	21
Circulaire, 2 contacts	AV	Amplificateurs, haut-parleurs	Aucune	CEI 268-11 CEI 574-3	Monde entier	1 broche 1 lame plate	22

2 Main index

Description of connector	Applications		Electrical and mechanical standard	Application standard	Manufacturers	Notes	Catalogue standard sheet no.
	General	Specific					
Coaxial, unmatched	General	General	IEC 169-2	IEC 574-3	Worldwide		01
Coaxial, 75 Ω (F connector)	RF		IEC 169-24	None	Worldwide		02
Coaxial, 50 Ω (BNC connector)	RF		IEC 169-8	None	Worldwide		03
Coaxial type UHF)	RF/UHF		IEC 169-12	None	Worldwide		04
Circular, 3-8 contacts	Audio	General	IEC 130-9	IEC 268-11 IEC 574-3	Worldwide	'DIN'	05
Concentric, 3,2 mm	A/V/RF	General	None	IEC 268-11 IEC 574-3	Worldwide	'Phono'	06
Concentric 2,5, 3,5, 6,3 mm	Audio	Various	IEC 603-11	IEC 268-11 IEC 574-3	Worldwide	Household type jacks	07-11
Concentric, 6,4 mm B-gauge	Audio	General	None	IEC 268-12	UK, USA	Broadcasting type jacks	12
Concentric, 4,4 mm Bantam	Audio	General	None	IEC 268-12	UK, USA	Broadcasting type jacks	13
Circular broadcasting and similar	Audio	General	None	IEC 268-12	Worldwide	'AXR', 'XLR' 3 and 5 contact	14
Circular, high voltage and current	Audio	Amplifiers, loudspeakers	None	None	Switzerland		15 16
Circular, 10 contacts	Video	Camera, VCR	None	None	Japan	Worldwide use	17
Rectangular, 21 contacts	AV	General	IEC 807-9	IEC 933-1 IEC 933-2	Europe, Japan	Peritelevision	18
Rectangular, 3 contacts	D2B	General	None	IEC 933-4	Worldwide		19
Circular, 3-8 contacts	Video	Y-C	IEC 1076-4-105	IEC 933-5	Worldwide	9 mm diameter shell 'mini-DIN'	20
Circular, 8 contacts 262 degrees	AV	Remote control	None	IEC 574-18	Germany, Japan	DIN-type but special	21
Circular, 2 contacts	AV	Amplifiers, loudspeakers	None	IEC 268-11 IEC 574-3	Worldwide	1 pin, 1 flat blade	22

3 Répertoire populaire/Popular name index

N° de feuille descriptive Catalogue sheet No.	Etats-Unis / USA	Grande-Bretagne / UK	Japon / Japan	France	Allemagne / Germany	République Tchèque Czech Republic
01		"Belling"connector		Coaxial 75 Ω	IEC aerial plug	
02	F connector, or F-59	F connector		Coaxial 75 Ω	F	F connector
03	BNC	BNC connector	BNC connector	Connecteur BNC	BNC	BNC connector
04	UHF	UHF connector			UHF	UHF connector
05	DIN plug	DIN audio connectors	DIN connector	Connecteur DIN	DIN	DIN connector
06	RCA plug and jack	Phono connector	Pin connector (pin plug and jack)	Connecteur Cinch	Cinch	Cinch connector
07	Micro plug and jack	2,5 mm 2 contact jack and plug	Mini-mini plug and jack	Prise jack mono 2,5	Klinkenstecker 2,5 mono	2,5 mm jack
08	Mini phone	3,5 mm 2 contact jack and plug	Mini plug and jack	Prise jack mono 3,5	Klinkenstecker 3,5 mono	3,5 mm jack
09	Stereo mini phone	3,5 mm 3 contact jack and plug	Stereo mini plug and jack	Prise jack stéréo 3,5	Klinkenstecker 3,5 stereo	3,5 mm stereo jack
10	Phone plug and jack	6,3 mm consumer type 2 contact jack and plug	Q plug and jack	Prise jack mono 6,35	6,3 mm Kopfhörerstecker	6,3 mm jack
11	Stereo phone plug and jack	6,3 mm consumer type 3 contact jack and plug	Stereo Q plug and jack	Prise jack stéréo 6,35	Kopfhörerstecker Stereo	6,3 mm stereo jack
12	1/4" TRS (tip, ring, sleeve) patch bay plug and jack	6,4 mm B-gauge jack and plug		Prise jack stéréo 6,4	Telephon Klinke	
13	Tiny-T TRS patch bay plug and jack	Bantam jack and plug		Prise jack stéréo 4,4		
14	XLR	XLR connector	Cannon connector	XLR	XLR	XLR connector
15	Neutrik	Neutrik NL4 connector				
16		Neutrik NL8 connector				

Répertoire populaire (suite) / Popular name index (continued)

N° de feuille descriptive Catalogue sheet No.	Etats-Unis / USA	Grande-Bretagne / UK	Japon / Japan	France	Allemagne / Germany	République Tchèque/ Czech Republic
17		10 contact video connector	Camera connector	Prise video 10 contacts		10 contact video connector
18		SCART connector	21 pin connector	Prise SCART (see/voir note 1) Péritélévision (see/voir note 2)	SCART/Peri	SCART connector
19		D2B connector	D2B connector			
20	Mini-DIN plug and jack		Mini-DIN plug and jack			
21			Harshmann type 8 pin connector			
22	DIN speaker plug and jack	DIN loudspeaker connector		Connecteur HP DIN	DIN loudspeaker connector	Loudspeaker connector


NOTES

1 SCART = Syndicat des constructeurs d'appareils Radio et Télévision (now SIMAVELEC).

2 Les noms de "prise Péritel" ou de "systèmes Péritel" ne sont pas autorisés car "Péritel" est une marque déposée.

The names "prise Péritel" or "systèmes Péritel" are not allowed because "Péritel" is a registered trade mark.

4 Standard sheets / Feuilles descriptives

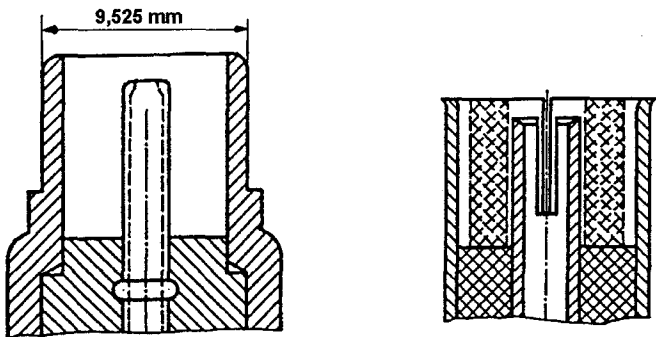IEC CEI		STANDARD SHEET FEUILLE DESCRIPTIVE		01
BRIEF DESCRIPTION Radio-frequency connectors. Coaxial unmatched connector for television aerial (nominally 75 Ω)				
DESCRIPTION SOMMAIRE Connecteurs à fréquence radioélectrique. Connecteur coaxial non adapté d'antenne de télévision (nominal 75 Ω)				
BASIC DIMENSIONS (see note) DIMENSIONS DE BASE (voir note)				
				
TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note) SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)				
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:		not standardized pas standardisée		
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:		not standardized pas standardisée		
Maximum current: Courant maximal:		not standardized pas standardisée		
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:		inner contact / contact interne: outer contact / contact externe:		10 mΩ 5 mΩ
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:		1 GΩ		
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:		IEC/CEI 169-2		
IEC application standards: Normes CEI d'application:		IEC/CEI 574-3		

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEISTANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE

02

BRIEF DESCRIPTION


R.F. coaxial connector. Characteristic impedance 75 Ω (F connector).

DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteur coaxial à fréquence radioélectrique.
Impédance caractéristique 75 Ω (connecteur F).

BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)

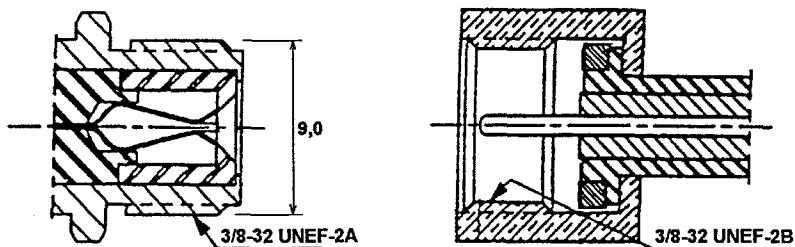

TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts:

Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:

V

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell:

Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:

V

Maximum current:

Courant maximal:

mA

Typical contact resistance:

Résistance de contact typique:

m Ω

Typical insulation resistance:

Résistance d'isolement typique:

M Ω

IEC standard giving full electrical and mechanical specifications:

Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:

IEC/CEI 169-24

IEC application standards:

Normes CEI d'application:

none / aucune

NOTE - For identification only. See manufacturers' data for further information.

Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEI

STANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE **03**

BRIEF DESCRIPTION


R.F. coaxial connector with inner diameter of outer conductor 6,5 mm with bayonet lock.
Characteristic impedance 50 Ω (Type BNC).

DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteur coaxial à fréquence radioélectrique avec un diamètre intérieur du conducteur externe de 6,5 mm avec un verrouillage à baïonnette.
Impédance caractéristique 50 Ω (Type BNC).

BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)



TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	500 V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	V
Maximum current: Courant maximal:	mA
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	m Ω
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	M Ω
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	IEC/CEI 169-8
IEC application standards: Normes CEI d'application:	none / aucune

NOTE - For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEISTANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE 04

BRIEF DESCRIPTION


Radio-frequency connectors. R.F. coaxial connectors with threaded coupling, unmatched (type UHF).

DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteurs pour fréquences radioélectriques. Connecteurs coaxiaux non adaptés pour fréquences radioélectriques avec verrouillage à vis (type UHF).

BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)

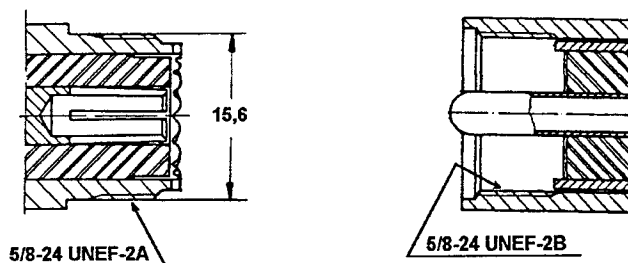


TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	750 V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	V
Maximum current: Courant maximal:	10 A
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	< 5 mΩ
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	> 5 GΩ
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	IEC/CEI 169-12
IEC application standards: Normes CEI d'application:	none / aucune

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

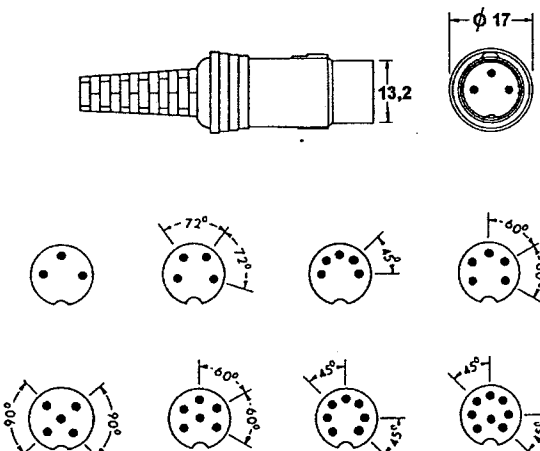IEC CEI	STANDARD SHEET FEUILLE DESCRIPTIVE 05
BRIEF DESCRIPTION Circular connectors for general use in audio and video equipment. Connectors specified with 3 to 8 contacts. DESCRIPTION SOMMAIRE Connecteurs circulaires d'usage général dans les matériels audio et vidéo. Connecteurs spécifiés avec 3 à 8 contacts.	
BASIC DIMENSIONS (see note) DIMENSIONS DE BASE (voir note) 	
TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note) SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)	
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	34 V (rated voltage / tension assignée)
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	V
Maximum current: Courant maximal:	2 A (rated current / courant assigné)
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	mΩ
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	MΩ
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	IEC/CEI 130-9
IEC application standards: Normes CEI d'application:	IEC/CEI 268-11, IEC/CEI 574-3

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEISTANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE 06

BRIEF DESCRIPTION


Concentric connector for general use in audio equipment. Phono connector.

DESCRIPTION SOMMAIRE


Connecteurs concentriques d'usage général pour les matériels audio. Connecteur phono.

BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)

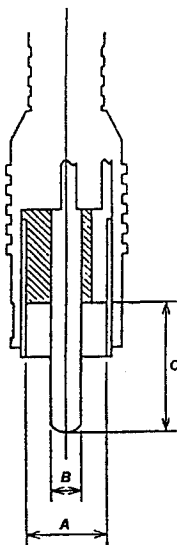

A = 8,15
B = 3,18
C = 14,0

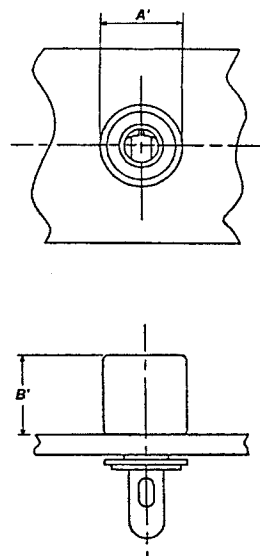

A' = 8,3
B' = 7,5

TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	V
Maximum current: Courant maximal:	mA
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	< 0,1 Ω
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	> 100 MΩ
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	none / aucune
IEC application standards: Normes CEI d'application:	IEC/CEI 268-11, IEC/CEI 574-3

NOTE — For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEI

STANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE 07

BRIEF DESCRIPTION


Concentric connector for general use in audio equipment.
2,5 mm 2-contact jack and plug.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteurs concentriques d'usage général dans les matériels audio.
2 contacts fiche mâle et embase femelle de 2,5 mm.

BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)



A' = 2,6 mm
B' = 9,2 mm

A = 2,5 mm
E = 6,5 mm

TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	34 V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	34 V
Maximum current: Courant maximal:	0,5 A
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	0,1 Ω
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	100 MΩ
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	IEC/CEI 603-11
IEC application standards: Normes CEI d'application:	IEC/CEI 268-11, IEC/CEI 574-3

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEISTANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE 08

BRIEF DESCRIPTION


Concentric connectors for general use in audio equipment.
3,5 mm 2-contact jack and plug.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteurs concentriques d'usage général pour les matériels audio.
2 contacts fiche mâle et embase femelle 3,5 mm.

BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)



$A' = 3,6 \text{ mm}$
 $B' = 11,5 \text{ mm}$


$A = 3,5 \text{ mm}$
 $E = 8,5 \text{ mm}$

TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)


SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	34 V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	34 V
Maximum current: Courant maximal:	0,5 A
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	0,1 Ω
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	100 M Ω
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	IEC/CEI 603-11
IEC application standards: Normes CEI d'application:	IEC/CEI 268-11, IEC/CEI 574-3

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

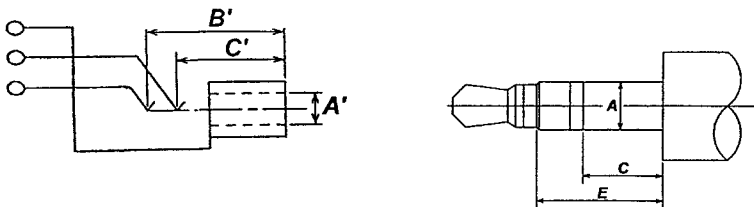IEC CEI		STANDARD SHEET FEUILLE DESCRIPTIVE		09
BRIEF DESCRIPTION Concentric connectors for general use in audio equipment. 3,5 mm 3-contact jack and plug.				
DESCRIPTION SOMMAIRE Connecteurs concentriques d'usage général pour les matériels audio. 3 contacts fiche mâle et embase femelle de 3,5 mm.				
BASIC DIMENSIONS (see note) DIMENSIONS DE BASE (voir note)				
 $A' = 3,6 \text{ mm}$ $B' = 11,5 \text{ mm}$ $C' = 7,3 \text{ mm}$ $A = 3,5 \text{ mm}$ $C = 5,5 \text{ mm}$ $E = 8,5 \text{ mm}$				
TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note) SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)				
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:		34 V		
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:		34 V		
Maximum current: Courant maximal:		0,5 A		
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:		0,1 Ω		
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:		100 M Ω		
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:		IEC/CEI 603-11		
IEC application standards: Normes CEI d'application:		IEC/CEI 268-11, IEC/CEI 574-3		

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

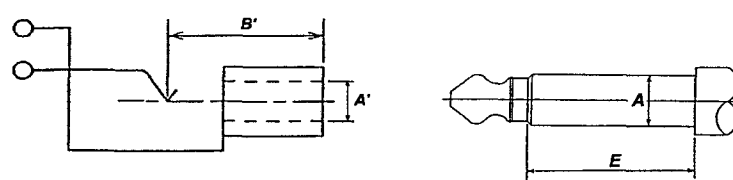IEC CEI		STANDARD SHEET FEUILLE DESCRIPTIVE		10
BRIEF DESCRIPTION Concentric connectors for general use in audio equipment. 6,3 mm 2-contact jack and plug.				
DESCRIPTION SOMMAIRE Connecteurs concentriques d'usage général pour les matériels audio. 2 contacts fiche mâle et embase femelle de 6,3 mm.				
BASIC DIMENSIONS (see note) DIMENSIONS DE BASE (voir note)				
				
$A' = 6,43 \text{ mm}$ $B' = 25,0 \text{ mm}$ $A = 6,3 \text{ mm}$ $E = 21,0 \text{ mm}$				
TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note) SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)				
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:		V		
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:		V		
Maximum current: Courant maximal:		mA		
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:		mΩ		
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:		MΩ		
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:		IEC/CEI 603-11		
IEC application standards: Normes CEI d'application:		IEC/CEI 268-11, IEC/CEI 574-3		

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.
 Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEI

STANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE **11**

BRIEF DESCRIPTION


Concentric connectors for general use in audio equipment.
6,3 mm 3-contact jack and plug (see also sheet No. 12).

DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteurs concentriques d'usage général pour les matériels audio.
3 contacts fiche mâle et embase femelle de 6,3 mm (voir aussi la feuille descriptive n° 12).

BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)

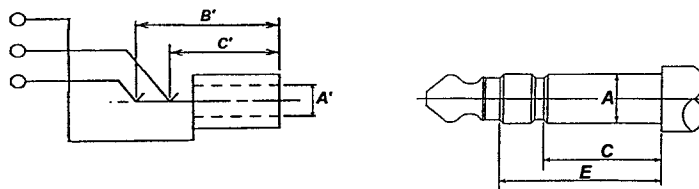

A' = 6,43 mm
B' = 25,0 mm
C' = 18,5 mm

A = 6,3 mm
C = 15,0 mm
E = 21,0 mm

TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	V
Maximum current: Courant maximal:	mA
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	mΩ
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	MΩ
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	IEC/CEI 603-11
IEC application standards: Normes CEI d'application:	IEC/CEI 268-11, IEC/CEI 574-3

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEISTANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE 12

BRIEF DESCRIPTION

Concentric connector for audio broadcast and similar use.
6,4 mm "B"-gauge 3-contact jack and plugs.


DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteurs concentriques radiodiffusion audio et usage similaire.
Fiche mâle et embase femelle de calibre B de 6,4 mm.


BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)

A = 6,35
B = 25,8
C = 16,0
E = 21,1
F = 4,3
G = 3,3
K = 18,0
L = 24,1
M = 5,3



A' = 6,4
B' = 25,8
C' = 19,3



The tip contact is positioned so as to make contact with the small diameter tip of the plug. Some jacks accept both the B-gauge plug and that shown in standard sheet No. 11.

Le contact d'extrémité est positionné de façon à faire contact avec le petit diamètre de l'extrémité de la fiche. Certaines fiches mâles acceptent à la fois l'embase femelle de calibre B et celle qui est indiquée dans la feuille descriptive n° 11.

TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	100 V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	100 V
Maximum current: Courant maximal:	0,5 A
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	20 mΩ
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	100 MΩ
IEC Standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	none / aucune
IEC Application standards: Normes CEI d'application:	IEC/CEI 268-12

NOTE — For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEI

STANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE **13**

BRIEF DESCRIPTION

Circular connector for audio broadcast and similar use.
4,4 mm 'Bantam' 3-contact jack and plug.


DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteurs circulaires pour radiodiffusion audio et usage similaire.
Fiche mâle et embase femelle 3 contacts Bantam de 4,4 mm.


BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)

A = 4,4
B = 19,3
C = 13,3
E = 16,4
F = 3,2
G = 2,5
K = 14,0
L = 18,7
M = 3,8

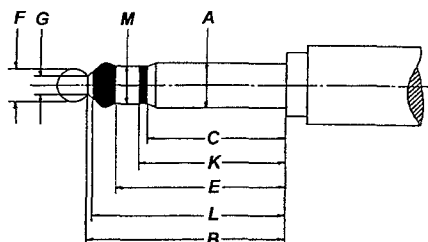

A' = 4,42
B' = 19,7
C' = 15,0



Since dimensions are not internationally standardized, complete interchangeability between products of different manufacturers does not exist.

Dès lors que les dimensions ne sont pas normalisées au plan international, la complète interchangeabilité entre produits de fabricants différents n'existe pas.

TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	V
Maximum current: Courant maximal:	mA
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	mΩ
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	MΩ
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	none / aucune
IEC application standards: Normes CEI d'application:	IEC/CEI 268-12

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEISTANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE

14

BRIEF DESCRIPTION


Circular connector for audio broadcast and similar use. 'XLR' type.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteurs circulaires pour la radiodiffusion et usage similaire. Type "XLR"

BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)

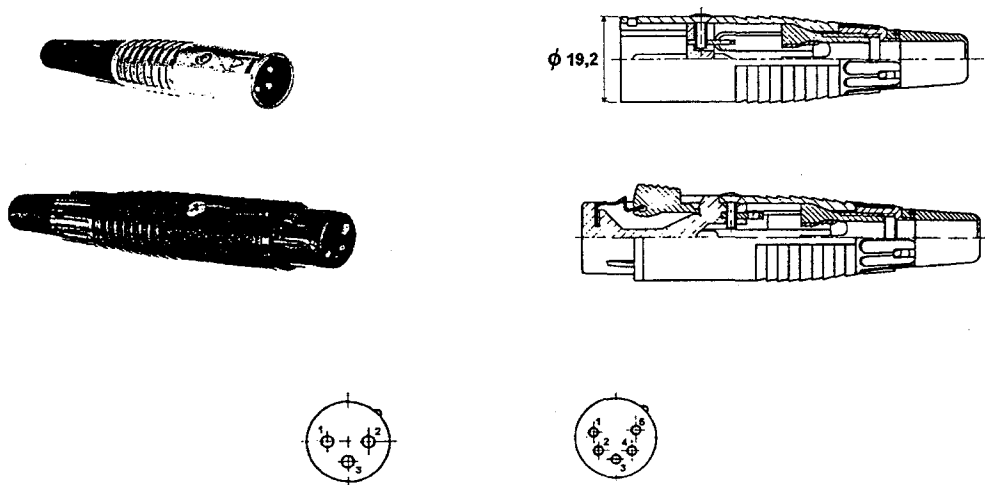

TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	V
Maximum current: Courant maximal:	15 A (3 contacts) 7,5 A (5 contacts)
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	mΩ
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	MΩ
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	none / aucune
IEC application standards: Normes CEI d'application:	IEC/CEI 268-12

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.

Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEI

STANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE 15

BRIEF DESCRIPTION


Circular connector for use in audio equipment.
4 contact connectors for high power audio amplifiers and loudspeakers.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteur circulaire pour utilisation dans les matériels audio.
Connecteurs 4 contacts pour amplificateurs et haut-parleurs haute puissance.

BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)

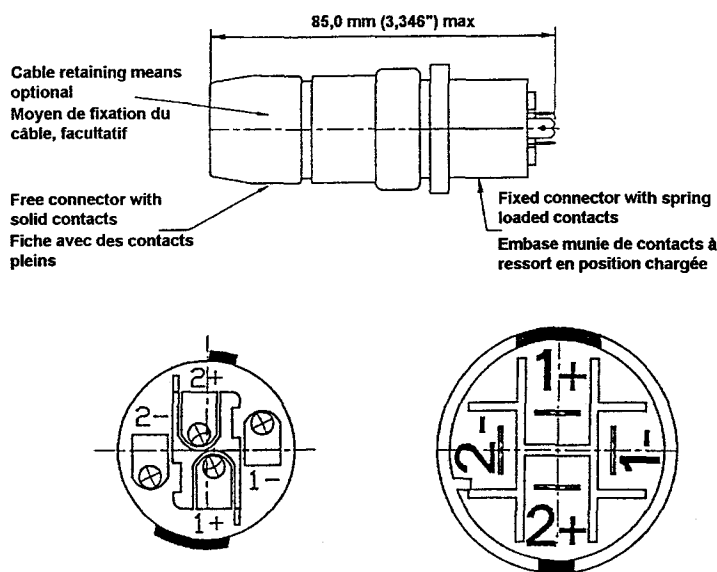

TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	250 V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	V
Maximum current: Courant maximal:	continue / continue: 30 A during 1 s / pendant 1 s: 60 A
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	3,0 mΩ
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	100 MΩ
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	none / aucune
IEC application standards: Normes CEI d'application:	none / aucune


NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations

IEC
CEISTANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE **16****BRIEF DESCRIPTION**

Circular connector for use in audio equipment.
8 contact connectors for high power audio amplifiers and loudspeakers.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteur circulaire pour utilisation dans les matériels audio.
Connecteur 8 contacts pour amplificateurs et haut-parleurs haute puissance.

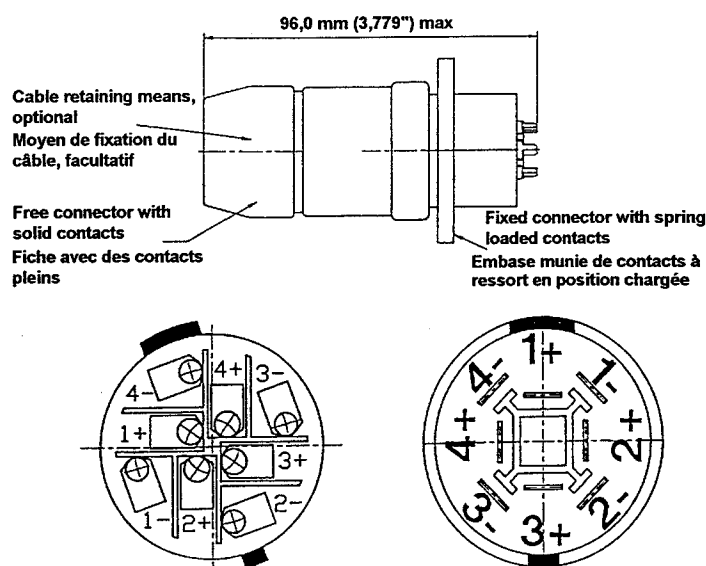BASIC DIMENSIONS (see note)**DIMENSIONS DE BASE (voir note)****TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)****SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)**

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	250 V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	V
Maximum current: Courant maximal:	continue / continue: 30 A during 1 s / pendant 1 s: 60 A
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	3,0 m Ω
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	100 M Ω
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	none / aucune
IEC application standards: Normes CEI d'application:	none / aucune

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEI

STANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE 17

BRIEF DESCRIPTION


Circular connector for video applications and similar use.
Connector specified with 10 contacts for videocamera and VCR.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteurs circulaires pour applications vidéo et usage similaire.
Connecteur spécifié avec 10 contacts pour caméra vidéo et magnétoscope.

BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)

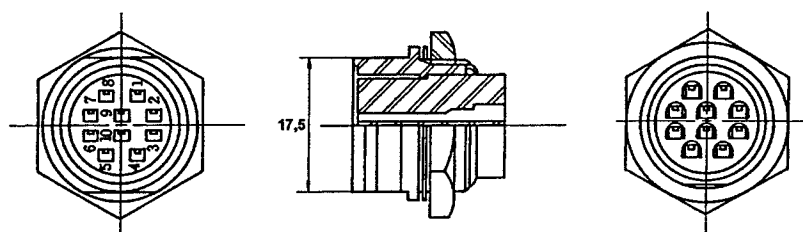

TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	V
Maximum current: Courant maximal:	mA
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	mΩ
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	MΩ
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	none / aucune
IEC application standards: Normes CEI d'application:	none / aucune

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEISTANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE

18

BRIEF DESCRIPTION


Rectangular 21 contact connector for video systems. Peritelevision connector.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteur rectangulaire 21 broches pour systèmes vidéo. Connecteur pérîtélévision.

BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)

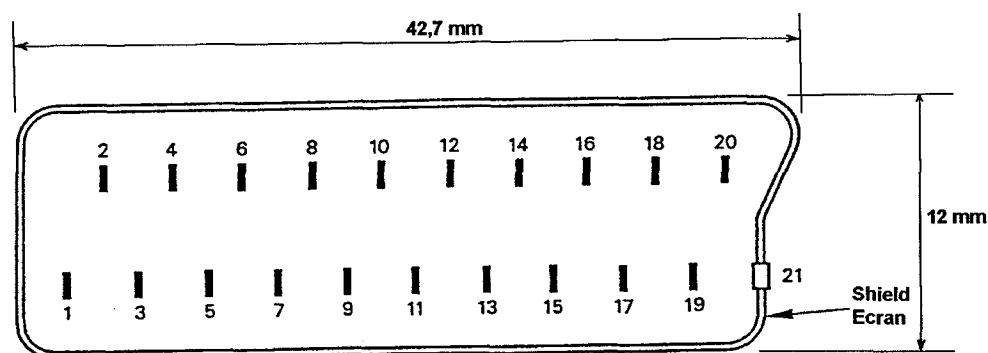

TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	35 V r.m.s. / efficace
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	V
Maximum current: Courant maximal: all contacts in operation / tous les contacts fonctionnent:	3 A 1,5 A
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	mΩ
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	MΩ
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	IEC/CEI 807-9
IEC application standards: Normes CEI d'application:	IEC/CEI 933-1, IEC/CEI 933-2

NOTE — For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEI

STANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE **19**

BRIEF DESCRIPTION


Rectangular 3 pin connector for domestic digital bus (D2B).

DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteur rectangulaire à 3 broches pour les bus numériques à usages domestiques (D2B).

BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)

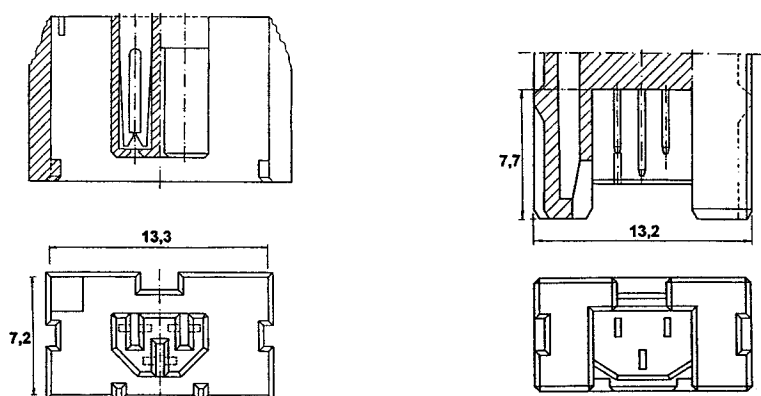

TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	35 V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	V
Maximum current: Courant maximal:	1 A (r.m.s. /efficace)
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	20 mΩ
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	1 000 MΩ
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	none / aucune
IEC application standards: Normes CEI d'application:	IEC/CEI 933-4

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEISTANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE 20

BRIEF DESCRIPTION


Circular connector for video applications and similar use. Connector specified with 3 to 8 contacts. Application specified with 4 contacts for videocamera and VCR.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteurs circulaires pour applications vidéo et usage similaire. Connecteur spécifié avec de 3 à 8 contacts. Applications spécifiées avec 4 contacts pour caméra vidéo et magnétoscope.

BASIC DIMENSIONS (see note)

DIMENSIONS DE BASE (voir note)

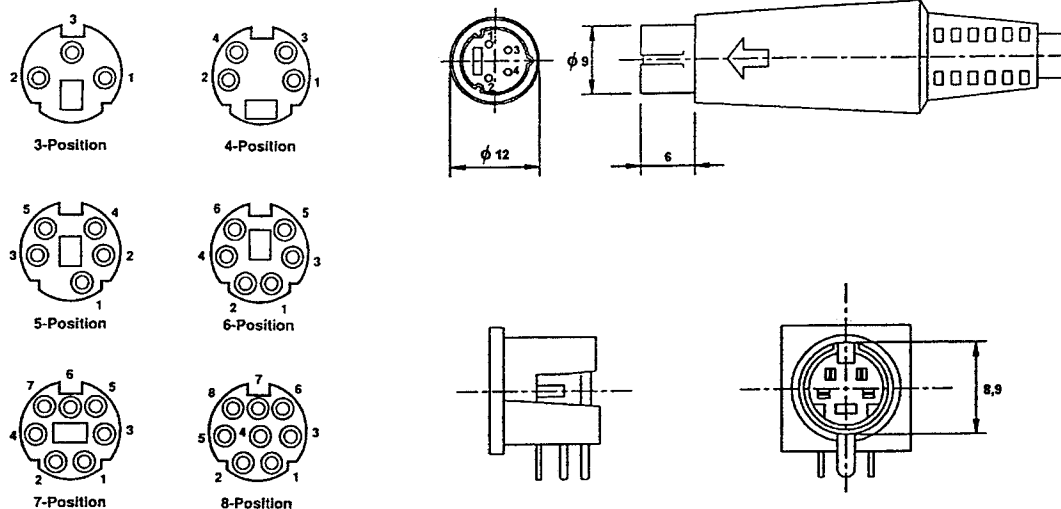


TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	30 V r.m.s. / efficace
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	V
Maximum current: Courant maximal:	1 A
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	mΩ
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	1000 MΩ
IEC Standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	IEC/CEI 1076-4-105
IEC Application standards: Normes CEI d'application:	IEC/CEI 933-5

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

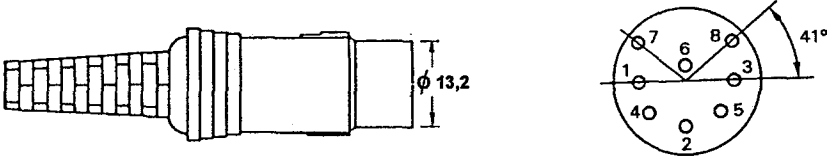IEC CEI	STANDARD SHEET FEUILLE DESCRIPTIVE 21
BRIEF DESCRIPTION Circular connector for audiovisual applications. Connector specified with 8 contacts 262° for remote control. DESCRIPTION SOMMAIRE Connecteurs circulaires pour applications audiovisuelles. Connecteur spécifié avec 8 contacts à 262° pour télécommande.	
BASIC DIMENSIONS (see note) DIMENSIONS DE BASE (voir note) 	
TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note) SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)	
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	V
Maximum current: Courant maximal:	mA
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	mΩ
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	MΩ
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	none / aucune
IEC application standards: Normes CEI d'application:	IEC/CEI 574-18

NOTE – For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

IEC
CEISTANDARD SHEET
FEUILLE DESCRIPTIVE


22

BRIEF DESCRIPTION

Circular connector for general use in audio equipment. Two-contact connector for audio amplifiers and loudspeakers.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Connecteurs circulaires d'usage général pour matériels audio. Connecteur 2 contacts pour amplificateurs et haut-parleurs audio.

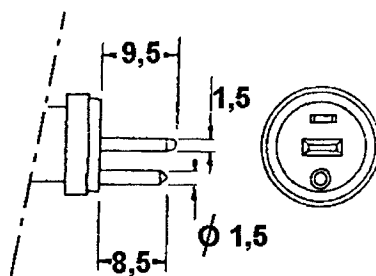BASIC DIMENSIONS (see note)**DIMENSIONS DE BASE (voir note)****TYPICAL ELECTRICAL SPECIFICATION (see note)****SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES TYPIQUES (voir note)**

Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts:	34 V
Maximum d.c. or peak a.c. voltage between contacts and shell: Tension continue ou alternative crête maximale entre les contacts et l'enveloppe:	34 V
Maximum current: Courant maximal: for versions with switches / pour les versions avec commutateurs:	4 A 2 A
Typical contact resistance: Résistance de contact typique:	20 mΩ
Typical insulation resistance: Résistance d'isolement typique:	10 MΩ
IEC standard giving full electrical and mechanical specifications: Norme CEI donnant les spécifications mécaniques et électriques:	none / aucune
IEC application standards: Normes CEI d'application:	IEC/CEI 268-11, IEC/CEI 574-3

NOTE — For identification only. See manufacturers' data for further information.
Seulement pour identification. Voir données des fabricants pour de plus amples informations.

ICS 31.220.10; 33.160.01
