

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



Fibre optic interconnecting devices and passive components – Performance standard –

Part 087-2: Non-connectorized single-mode bidirectional 1 310 nm upstream and 1 490 nm downstream WWDM devices for category C – Controlled environment

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Norme de performance –

Partie 087-2: Dispositifs WWDM unimodaux non connectorisés bidirectionnels 1 310 nm en voie montante et 1 490 nm en voie descendante et pour la catégorie C – Environnement contrôlé



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
Copyright © 2010 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: www.iec.ch/online_news/justpub

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Electropedia: www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

- Customer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: csc@iec.ch

Tel.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: www.iec.ch/online_news/justpub

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Electropedia: www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

- Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: csc@iec.ch

Tél.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00



IEC 61753-087-2

Edition 1.0 2010-12

INTERNATIONAL
STANDARD

NORME
INTERNATIONALE



**Fibre optic interconnecting devices and passive components – Performance standard –
Part 087-2: Non-connectorized single-mode bidirectional 1 310 nm upstream and 1 490 nm downstream WWDM devices for category C – Controlled environment**

**Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Norme de performance –
Partie 087-2: Dispositifs WWDM unimodaux non connectorisés bidirectionnels 1 310 nm en voie montante et 1 490 nm en voie descendante et pour la catégorie C – Environnement contrôlé**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

M

ICS 33.180.20

ISBN 978-2-88912-300-1

CONTENTS

FOREWORD.....	3
1 Scope.....	5
2 Normative references.....	5
3 Test	6
4 Test report.....	6
5 Performance requirements.....	6
5.1 Reference components	6
5.2 Dimensions	7
5.3 Sample size.....	7
5.4 Test details and requirements	7
Annex A (normative) Sample size.....	11
Annex B (informative) General information for 1310 nm upstream and 1490 nm downstream PON WWDM device	12
Bibliography.....	13
 Figure B.1 – Example for 1 490 nm downstream and 1 310 nm upstream WWDM at central office and customer side.....	 12
 Table 1 – Test details and requirements	 7
Table A.1 – Sample size	11

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND PASSIVE COMPONENTS – PERFORMANCE STANDARD –

Part 087-2: Non-connectorized single-mode bidirectional 1 310 nm upstream and 1 490 nm downstream WWDM devices for category C – Controlled environment

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61753-087-2 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
86B/3095/FDIS	86B/3133/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing standards in this series will be updated at the time of the next edition.

A list of all parts in the IEC 61753 series, under the general title *Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standards*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND PASSIVE COMPONENTS – PERFORMANCE STANDARD –

Part 087-2: Non-connectorized single-mode bidirectional 1 310 nm upstream and 1 490 nm downstream WWDW devices for category C – Controlled environment

1 Scope

This part of IEC 61753 contains the minimum initial performance, test and measurement requirements and severities which a fibre optic pigtailed 1 310 nm upstream and 1 490 nm downstream wide wavelength division multiplexing (WWDW) passive optical network (PON) device must satisfy in order to be categorized as meeting the requirements of category C (controlled environments), as defined in Annex A of IEC 61753-1:2007.

Annex B of this standard provides information concerning the function of the 1 310 nm upstream and 1 490 nm downstream WWDW.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60793-2-50, *Optical fibre cables – Part 2-50: Indoor cables – Family specification for simplex and duplex cables for use in terminated cable assemblies*

IEC 61300-2-1, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-1: Tests – Vibration (sinusoidal)*

IEC 61300-2-4, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-4: Tests – Fibre/cable retention*

IEC 61300-2-9, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-9: Tests – Shock*

IEC 61300-2-14, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-14: Tests – Optical power handling and damage threshold characterization*

IEC 61300-2-17, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-17: Tests – Cold*

IEC 61300-2-18, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-18: Tests – Dry heat – High temperature endurance*

IEC 61300-2-19, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-19: Tests – Damp heat (steady state)*

IEC 61300-2-22, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-22: Tests – Change of temperature*

IEC 61300-2-42, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-42: Tests - Static side load for connectors*

IEC 61300-2-44, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-44: Tests – Flexing of the strain relief of fibre optic devices*

IEC 61300-3-2, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-2: Examinations and measurements – Polarization dependent loss in a single-mode fibre optic device*

IEC 61300-3-6, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-6: Examinations and measurements – Return loss*

IEC 61300-3-7, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-7: Examinations and measurements – Wavelength dependence of attenuation and return loss of single mode components*

IEC 61300-3-20, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-20: Examinations and measurements – Directivity of fibre optic branching devices*

IEC 61753-1:2007, *Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard – Part 1: General and guidance for performance standards*

3 Test

Unless otherwise specified, all test methods are in accordance with the IEC 61300 series. Each test defines the number of samples to be evaluated. The samples used for each test are intended to be previously unstressed new samples but may also be selected from previously used samples if desired. The samples shall have pigtails of single-mode fibres as per IEC 60793-2-50 type B 1.1 or B 1.3 in either coated fibres (primary and secondary) or reinforced cable format. All measurements shall be carried out at normal room conditions, unless otherwise stated.

All tests shall be carried out over the operating wavelength ranges of 1 260 nm to 1 360 nm, 1 480 nm to 1 500 nm, unless otherwise specified.

NOTE 1 310 nm and 1 490 nm are the nominal or centre wavelengths, stated for the ranges 1 260 nm to 1 360 nm and 1 480 nm to 1 500 nm as defined in ITU-T Recommendations G.983.3 and G.984.2 and IEEE standard 802.3ah-2004.

4 Test report

Fully documented test reports and supporting evidence shall be prepared and be available for inspection as evidence that the tests have been carried out and complied with.

5 Performance requirements

5.1 Reference components

The testing for these components does not require the use of reference components.

5.2 Dimensions

Dimensions shall comply with either an appropriate IEC interface standard or with those given in appropriate manufacturers drawings, where the IEC interface standard does not exist or cannot be used.

5.3 Sample size

Sample sizes for the tests are defined in Annex A of this document.

5.4 Test details and requirements

For test details and requirements please see Table 1.

Table 1 – Test details and requirements

No.	Test	Requirement	Details	
1	Insertion loss (Attenuation) IEC 61300-3-7	≤ 0,8 dB Insertion loss shall be met over the operating wavelength ranges.	Launch patchcord length: Source type: Launch conditions: Other requirements:	≥ 2 m Unpolarised The wavelength of the source shall be longer than cut-off wavelength of the fibre. Test results shall be obtained under measurement uncertainty of 0,1 dB.
2	Wavelength isolation IEC 61300-3-7	≥ 20 dB between wavelength ranges 1 260 nm to 1 360 nm and 1 480 nm to 1500 nm;	Launch patchcord length: Source type: Launch conditions: Other requirements:	≥ 2 m Unpolarised The wavelength of the source shall be longer than cut-off wavelength of the fibre. Test results shall be obtained under measurement uncertainty of 1 dB.
3	Directivity IEC 61300-3-20	≥ 50 dB Grade U Directivity shall be met over the operating wavelength ranges.	Source: Other requirements:	Laser diode (LD) Test results shall be obtained under measurement uncertainty of 1 dB. All ports not under test shall be terminated to avoid unwanted reflections contributing to the measurement. The directivity shall be measured between any pair of input or output ports.
4	Return loss IEC 61300-3-6	≥ 50 dB Grade U Return loss shall be met over the specified wavelength ranges.	Source: Other requirements:	LD Test results shall be obtained under measurement uncertainty of 1 dB. All ports not under test shall be terminated to avoid unwanted reflections contributing to the measurement.

Table 1 (continued)

No.	Test	Requirement	Details	
5	Polarisation Dependent Loss (PDL) IEC 61300-3-2	$\leq 0,2$ dB Polarisation dependent loss shall be met over the specified wavelength ranges.	Launch patchcord length: Source type: Other requirements:	≥ 2 m LD Test results shall be obtained under measurement uncertainty of 0,05 dB.
6	Optical power handling and damage threshold characterization IEC 61300-2-14 method 2	≥ 300 mW (sum of power at the two wavelength ranges at the same time) During and on completion of the test the insertion loss limits of Test No. 1 shall be met. After the test the isolation limits of Test No. 2 shall be met. During and on completion of the test the return loss limits of Test No. 4 shall be met.	Source type Max. power to be applied at wavelength ranges 1 480 nm to 1 500 nm and 1 260 nm to 1 360 nm: Power increments: Test duration: Other requirements:	LD 300 mW (~ +25 dBm) 3 dB 0,5 h at each power level. Test results shall be obtained under insertion loss measurement uncertainty of 0,1 dB. Test results shall be obtained under return loss measurement uncertainty of 1 dB.
7	Cold IEC 61300-2-17	During and on completion of the test the insertion loss limits of Test No. 1 shall be met. After the test the isolation limits of Test No. 2 shall be met. During and on completion of the test the return loss limits of Test No. 4 shall be met.	Temperature: Duration of the exposure: Maximum sampling interval during the test: Measurements required:	- 10 °C 2 °C 96 h 1 h Insertion loss shall be measured before, during and after the test. Return loss shall be measured before, during and after the test.
8	Dry heat – High temperature endurance IEC 61300-2-18	During and on completion of the test the insertion loss limits of Test No. 1 shall be met. After the test the isolation limits of Test No. 2 shall be met. During and on completion of the test the return loss limits of Test No. 4 shall be met.	Temperature: Duration of the exposure: Maximum sampling interval during the test: Measurements required:	+ 60 °C 2 °C 96 h 1 h Insertion loss shall be measured before, during and after the test. Return loss shall be measured before, during and after the test.

Table 1 (continued)

No.	Test	Requirement	Details	
9	Change of temperature IEC 61300-2-22	During and on completion of the test the insertion loss limits of Test No. 1 shall be met. After the test the isolation limits of Test No. 2 shall be met. During and on completion of the test the return loss limits of Test No. 4 shall be met.	High temperature:: Low temperature: Number of cycles: Rate of temperature change: Duration at extreme temperatures: Maximum sampling interval during the test: Measurements required:	+ 60 °C 2 °C - 10 °C 2 °C 5 1 °C/min 1 h 0,5 h Insertion loss shall be measured before, during and after the test. Return loss shall be measured before, during and after the test.
10	Damp heat (steady state) IEC 61300-2-19	During and on completion of the test the insertion loss limits of Test No. 1 shall be met. After the test the isolation limits of Test No. 2 shall be met. During and on completion of the test the return loss limits of Test No. 4 shall be met.	Temperature: Humidity: Duration of the exposure: Maximum sampling interval during the test: Measurements required:	+ 40 °C 2 °C 93 % RH + 2 % RH, - 3 % RH 96 h 1 h Insertion loss shall be measured before, during and after the test. Return loss shall be measured before, during and after the test.
11	Vibration IEC 61300-2-1	After the test the insertion loss limits of Test No. 1 shall be met. After the test the isolation limits of Test No. 2 shall be met. After the test the return loss limits of Test No. 4 shall be met.	Frequency range: Constant vibration amplitude: Number of cycles (10 Hz - 55 Hz - 10 Hz): Frequency change: Number of axes: Duration per axis: Measurements required:	10 Hz - 55 Hz 0,75 mm 15 1 octave/min 3 orthogonal 0,5 h Insertion loss shall be measured before and after the test. Return loss shall be measured before and after the test.
12	Shock IEC 61300-2-9	After the test the insertion loss limits of Test No. 1 shall be met. After the test the isolation limits of Test No. 2 shall be met. After the test the return loss limits of Test No. 4 shall be met.	Acceleration force: Number of axes: Duration shock: Pulse: Number of shocks: Measurements required:	500 g _n 3 main axes, perpendicular on each other 1 ms Half sine 2 per axis and direction (two in each direction) Insertion loss shall be measured before and after the test. Return loss shall be measured before and after the test.

Table 1 (continued)

No.	Test	Requirement	Details	
13	Fibre/cable retention IEC 61300-2-4	After the test the insertion loss limits of Test No. 1 shall be met. After the test the isolation limits of Test No. 2 shall be met. After the test the return loss limits of Test No. 4 shall be met.	Magnitude of the load: Load application point: Load rate: Duration of the load: Measurements required:	10 N 1 N for reinforced cable 5,0 N 0,5 N for secondary coated fibre 2,0 N 0,2 N at 0,5 N/s for primary coated fibre 0,3 m from the end of device 5 N/s for reinforced cable 0,5 N/s for coated fibre 120 s at 10 N 60 s at 5 N and 2 N Insertion loss shall be measured before and after the test. Return loss shall be measured before and after the test.
14	Flexing of the strain relief of fibre optic devices IEC 61300-2-44	After the test the insertion loss limits of Test No. 1 shall be met. After the test the isolation limits of Test No. 2 shall be met. After the test the return loss limits of Test No. 4 shall be met.	Magnitude of the load: Rate of load application: Load application point: Number of cycles: Measurements required:	2,0 N 0,2 N for reinforced cable 0,5 N/s for reinforced cable 0,2 m from end of device 30 cycles Insertion loss shall be measured before and after the test. Return loss shall be measured before and after the test.
15	Static side load IEC 61300-2-42	After the test the insertion loss limits of Test No. 1 shall be met. After the test the isolation limits of Test No. 2 shall be met. After the test the return loss limits of Test No. 4 shall be met.	Magnitude of the load: Load application point: Load rate: Duration of the load: Measurements required:	1,0 N 0,1 N for reinforced cable 0,2 N 0,1 N for secondary coated fibres 0,3 m from the end of device 0,5 N/s 1 h at 1N 5 min at 0,2 N Insertion loss shall be measured before and after the test. Return loss shall be measured before and after the test.

Annex A (normative)

Sample size

Sample sizes are referred to in Table A.1.

Table A.1 – Sample size

Test number	Test	Sample size
1	Insertion loss	12
2	Total channel isolation	12
3	Directivity	12
4	Return loss	12
5	Polarization dependent loss	12
6	Optical power handling and damage threshold characterization	12
7	Cold	6
8	Dry heat - High temperature endurance	6
9	Damp heat (steady state)	6
10	Change of temperature	6
11	Vibration	6
12	Shock	6
13	Fibre / cable retention	6
14	Flexing of the strain relief of fibre optic devices	6
15	Static side load	6

Annex B (informative)


General information for 1310 nm upstream and 1490 nm downstream PON WDM device

The 1310 nm upstream and 1490 nm downstream PON WDM devices are used inside the PON for facilitating the transport of downstream traffic from the central office (CO) optical line terminal (OLT) with the upstream signal from the optical network unit (ONU) installed at the premises. They also can be used to combine and separate the downstream and upstream traffic at the customer ONU.

They multiplex and demultiplex the voice and data:

- 1310 nm channel for Data/Voice upstream
- 1490 nm channel for Data/Voice downstream

Figure B.1 shows an example for application of 1490 nm downstream and 1310 nm upstream WDM devices at central office and customer side.

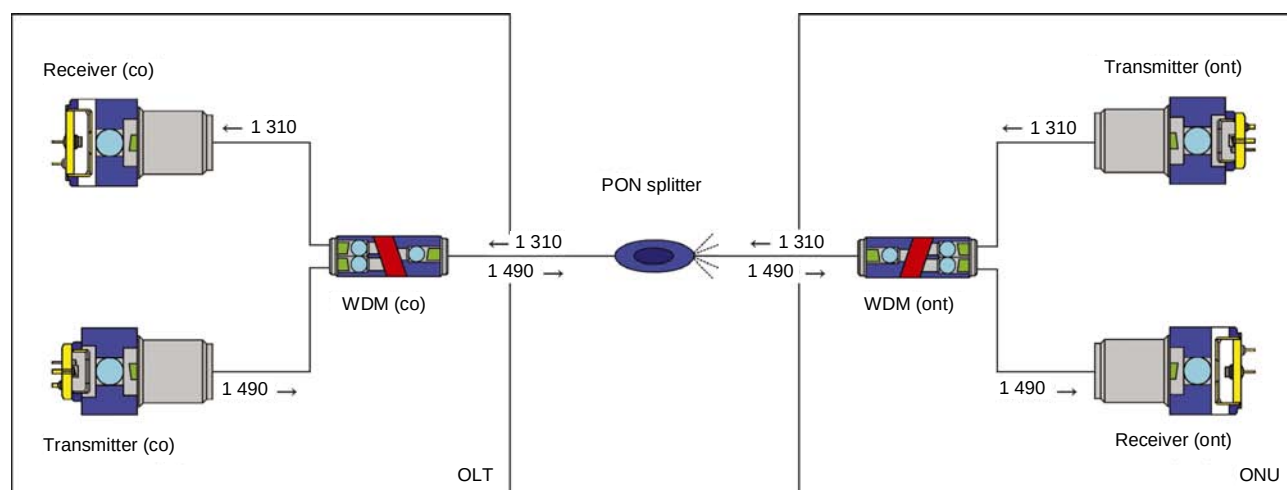

IEC 2820/10

**Figure B.1 – Example for 1490 nm downstream and 1310 nm upstream WDM
at central office and customer side**

NOTE Typically the device in the OLT is subjected to Category C as the OLT is used inside the CO. Depending whether the ONU is installed inside or outside the premises, the device is subjected to either Category C or Category O.

Bibliography

IEC 61300-2-48, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-48: Tests – Temperature-humidity cycling*

IEC 62074-1, *Fibre optic WDM devices – Part 1: Generic specification*

ITU-T Recommendation G.983.3, *A broadband optical access system with increased service capability by wavelength allocation*

ITU-T Recommendation G.984.2, *Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): Physical Media Dependent (PMD) layer specification*

ITU-T Recommendation G.671, *Transmission characteristics of optical components and subsystems*

IEEE Std 802.3ah.-2004, *IEEE Standard for Information technology. Telecommunications and information exchange between systems. Local and metropolitan area networks. Specific requirements – Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications Amendment: Media Access Control Parameters, Physical Layers, and Management Parameters for Subscriber Access Networks*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	15
1 Domaine d'application	17
2 Références normatives.....	17
3 Essai.....	18
4 Rapport d'essai	19
5 Exigences de performance	19
5.1 Composants de référence	19
5.2 Dimensions	19
5.3 Nombre d'échantillons	19
5.4 Détails et exigences d'essai	19
Annexe A (normative) Nombre d'échantillons	24
Annexe B (informative) Informations générales concernant les dispositifs PON WWDM à voies montantes à 1310 nm et à voies descendantes à 1490 nm	25
Bibliographie.....	26
 Figure B.1 – Exemple de WWDM 1490 nm en voie descendante et 1310 nm en voie montante au centre de distribution et côté utilisateur.....	 25
 Tableau 1 – Détails et exigences d'essai	 19
Tableau A.1 – Nombre d'échantillons.....	24

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET
COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES –
NORME DE PERFORMANCE –****Partie 087-2: Dispositifs WWDM unimodaux
non connectorisés bidirectionnels 1 310 nm en voie montante
et 1 490 nm en voie descendante et pour la catégorie C –
Environnement contrôlé**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CEI 61753-087-2 a été établie par le Sous-comité 86B: Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques, du Comité d'Etudes 86 de la CEI: Fibres optiques

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
86B/3095/FDIS	86B/3133/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus. Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors de la prochaine édition.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 61753, publiées sous le titre général *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Normes de performance*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES – NORME DE PERFORMANCE –

Partie 087-2: Dispositifs WWDM unimodaux non connectorisés bidirectionnels 1 310 nm en voie montante et 1 490 nm en voie descendante et pour la catégorie C – Environnement contrôlé

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61753 contient les sévérités et les exigences minimales initiales de performances, d'essais et de mesure auxquelles un dispositif de réseau optique passif (PON¹) à répartition en longueur d'onde large (WWDM²) 1 310 nm en voie montante et 1 490 nm en voie descendante et muni de fibres amorces doit répondre afin d'être classé comme conforme aux exigences de la catégorie C (environnements contrôlés), comme défini dans l'Annexe A de la CEI 61753-1:2007.

L'annexe B de la présente norme fournit des informations concernant le fonctionnement des voies montantes à 1 310 nm et des voies descendantes à 1 490.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60793-2-50, *Fibres optiques – Partie 2-50: Spécifications de produits – Spécification intermédiaire pour les fibres unimodales de classe B*

CEI 61300-2-1, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-1: Essais – Vibrations (sinusoïdales)*

CEI 61300-2-4, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-4: Essais – Rétention de la fibre ou du câble*

CEI 61300-2-9, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-9: Essais – Chocs*

CEI 61300-2-14, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-14: Essais – Traitement de la puissance optique et caractérisation du seuil de dommage*

CEI 61300-2-17, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-17: Essais – Froid*

¹ PON = Passive optical network.

² WWDM = Wide wavelength division multiplexing.

CEI 61300-2-18, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-18: Essais – Chaleur sèche – Résistance à haute température*

CEI 61300-2-19, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-19: Essais – Chaleur humide (essai continu)*

CEI 61300-2-22, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-22: Essais – Variations de température*

CEI 61300-2-42, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 2-42: Essais – Charge latérale statique pour connecteurs*

CEI 61300-2-44, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-44: Tests – Flexing of the strain relief of fibre optic devices* (disponible en anglais seulement)

CEI 61300-3-2, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-2: Examinations and measurements – Polarization dependent loss in a single-mode fibre optic device* (disponible en anglais seulement)

CEI 61300-3-6, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 3-6: Examens et mesures – Affaiblissement de réflexion* IEC 61300-3-7, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-7: Examinations and measurements – Wavelength dependence of attenuation and return loss of single mode components* (disponible en anglais seulement)

CEI 61300-3-20, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 3-20: Examens et mesures – Directivité des dispositifs de couplage de fibres optiques*

CEI 61753-1:2007, *Norme de qualité de fonctionnement des dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Partie 1: Généralités et lignes directrices pour l'établissement des normes de qualité de fonctionnement*

3 Essai

Sauf spécification contraire, toutes les méthodes d'essai sont conformes à la série CEI 61300. Chaque essai définit le nombre d'échantillons à évaluer. Les échantillons utilisés pour chaque essai sont normalement de nouveaux échantillons n'ayant pas été précédemment soumis à des contraintes mais ils peuvent également être sélectionnés parmi des échantillons précédemment utilisés si on le souhaite. Les échantillons doivent posséder des amorces de fibres unimodales conformes à la CEI 60793-2-50 Type B 1.1 ou B 1.3 soit sous forme de fibres sous revêtement (primaire et secondaire) soit sous forme de câbles renforcés. Toutes les mesures doivent être effectuées à des conditions ambiantes normales, sauf indication contraire.

Tous les essais doivent être effectués sur les plages de longueur d'ondes de fonctionnement de 1 260 nm à 1 360 nm et de 1 480 nm à 1 500 nm, sauf indication contraire.

NOTE 1 310 nm et 1 490 nm sont les longueurs d'ondes nominales ou centrales, établies pour les plages 1 260 nm à 1 360 nm et 1 480 nm à 1 500 nm comme défini dans les recommandations UIT T G.983.3 et G.984.2 et dans la norme IEEE 802.3ah-2004.

4 Rapport d'essai

Des rapports d'essai complets et étayés par des preuves doivent être préparés et mis à disposition en vue des contrôles, afin de démontrer que les essais ont été effectués et qu'ils sont satisfaisants.

5 Exigences de performance

5.1 Composants de référence

Les essais pour ces composants ne nécessitent pas l'utilisation de composants de référence.

5.2 Dimensions

Les dimensions doivent être conformes, soit à la norme d'interface CEI appropriée soit à celles que donnent les dessins appropriés du fabricant, lorsque la norme d'interface CEI n'existe pas ou ne peut pas être utilisée.

5.3 Nombre d'échantillons

Les nombres d'échantillons pour les essais sont définis dans l'Annexe A de ce document.

5.4 Détails et exigences d'essai

Se référer au Tableau 1 pour les détails et exigences d'essai.

Tableau 1 – Détails et exigences d'essai

N°	Essai	Exigence	Détails	
1	Perte d'insertion (Affaiblissement) CEI 61300-3-7	$\leq 0,8$ dB La perte d'insertion doit être vérifiée sur les plages de longueur d'onde de fonctionnement.	Longueur du cordon d'injection: Type de source: Condition d'injection: Autres exigences:	≥ 2 m Non polarisée La longueur d'onde de la source doit être plus longue que la longueur d'onde de coupure de la fibre. Les résultats des essais doivent être obtenus avec une incertitude de mesure de 0,1 dB.
2	Isolation de longueur d'onde CEI 61300-3-7	≥ 20 dB entre les plages de longueurs d'ondes de 1 260 nm à 1 360 nm et de 1 480 nm à 1 500 nm;	Longueur du cordon d'injection: Type de source: Condition d'injection: Autres exigences:	≥ 2 m Non polarisée La longueur d'onde de la source doit être plus longue que la longueur d'onde de coupure de la fibre. Les résultats des essais doivent être obtenus avec une incertitude de mesure de 1 dB.

Tableau 1 (suite)

N°	Essai	Exigence	Détails	
3	Directivité CEI 61300-3-20	≥ 50 dB Classe U La directivité doit être vérifiée sur les plages de longueur d'onde de fonctionnement.	Source : Autres exigences :	Diode laser (DL) Les résultats des essais doivent être obtenus avec une incertitude de mesure de 1 dB. Tous les ports qui ne sont pas en essai doivent être adaptés pour éviter des réflexions non désirées pouvant perturber la mesure. La directivité doit être mesurée entre chaque paire de ports d'entrée ou de sortie.
4	Affaiblissement de réflexion CEI 61300-3-6	≥ 50 dB Classe U L'affaiblissement de réflexion doit être vérifié sur les plages de longueur d'onde spécifiées.	Source : Autres exigences :	DL Les résultats des essais doivent être obtenus avec une incertitude de mesure de 1 dB. Tous les ports qui ne sont pas en essai doivent être adaptés pour éviter des réflexions non désirées pouvant perturber la mesure.
5	Perte dépendant de la polarisation (Polarization dependent loss – PDL) CEI 61300-3-2	$\leq 0,2$ dB La perte dépendant de la polarisation doit être vérifiée sur les plages de longueur d'onde spécifiées.	Longueur du cordon d'injection : Type de source : Autres exigences :	≥ 2 m DL Les résultats des essais doivent être obtenus avec une incertitude de mesure de 0,05 dB.
6	Traitement de la puissance optique et caractérisation du seuil de détérioration CEI 61300-2-14, méthode 2	≥ 300 mW (addition des puissances aux deux plages de longueurs d'ondes au même moment) Pendant l'essai et à l'issue de celui-ci, les limites d'affaiblissement de l'Essai N° 1 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites d'isolation de l'Essai N°2 doivent être satisfaites. Pendant l'essai et à l'issue de celui-ci, les limites d'affaiblissement de réflexion de l'Essai N° 4 doivent être satisfaites.	Type de source Puissance max. à appliquer sur les plages de longueur d'onde de 1 480 nm à 1 500 nm et 1 260 nm à 1 360 nm : Incréments de puissance : Durée de l'essai : Autres exigences :	DL 300 mW (~+25 dBm) 3 dB 0,5 h à chaque niveau de puissance. Les résultats des essais doivent être obtenus avec une incertitude de mesure de l'affaiblissement de 0,1 dB. Les résultats des essais doivent être obtenus avec une incertitude de mesure de l'affaiblissement de 1 dB.
7	Froid CEI 61300-2-17	Pendant l'essai et à l'issue de celui-ci, les limites de perte d'insertion de l'Essai N° 1 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites d'isolation de l'Essai N°2 doivent être satisfaites. Pendant l'essai et à l'issue de celui-ci, les limites d'affaiblissement de réflexion de l'Essai N° 4 doivent être satisfaites.	Température : Durée d'exposition : Intervalle maximal entre chaque mesure pendant l'essai Mesures exigées :	- 10 °C 2 °C 96 h 1 h La perte d'insertion doit être mesurée avant, pendant et après l'essai. L'affaiblissement de réflexion doit être mesuré avant, pendant et après l'essai.

Tableau 1 (suite)

N°	Essai	Exigence	Détails	
8	Chaleur sèche – Endurance à haute température CEI 61300-2-18	Pendant l'essai et à l'issue de celui-ci, les limites de perte d'insertion de l'Essai N° 1 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites d'isolation de l'Essai N° 2 doivent être satisfaites. Pendant l'essai et à l'issue de celui-ci, les limites d'affaiblissement de réflexion de l'Essai N° 4 doivent être satisfaites.	Température: Durée d'exposition: Intervalle maximal entre chaque mesure pendant l'essai Mesures exigées:	+ 60 °C 2 °C 96 h 1 h La perte d'insertion doit être mesurée avant, pendant et après l'essai. L'affaiblissement de réflexion doit être mesuré avant, pendant et après l'essai.
9	Variation de température CEI 61300-2-22	Pendant l'essai et à l'issue de celui-ci, les limites de perte d'insertion de l'Essai N° 1 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites d'isolation de l'Essai N° 2 doivent être satisfaites. Pendant l'essai et à l'issue de celui-ci, les limites d'affaiblissement de réflexion de l'Essai N° 4 doivent être satisfaites.	Température haute: Température basse: Nombre de cycles: Taux de variation de la température: Durée en températures extrêmes: Intervalle maximal entre chaque mesure pendant l'essai Mesures exigées:	+ 60 °C 2 °C - 10 °C 2 °C 5 1 °C/min 1 h 0,5 h La perte d'insertion doit être mesurée avant, pendant et après l'essai. L'affaiblissement de réflexion doit être mesuré avant, pendant et après l'essai.
10	Chaleur humide (continue) CEI 61300-2-19	Pendant l'essai et à l'issue de celui-ci, les limites de perte d'insertion de l'Essai N° 1 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites d'isolation de l'Essai N° 2 doivent être satisfaites. Pendant l'essai et à l'issue de celui-ci, les limites d'affaiblissement de réflexion de l'Essai N° 4 doivent être satisfaites.	Température: Humidité: Durée d'exposition: Intervalle maximal entre chaque mesure pendant l'essai Mesures exigées:	+ 40 °C 2 °C 93 % HR + 2 % HR, - 3 % HR 96 h 1 h La perte d'insertion doit être mesurée avant, pendant et après l'essai. L'affaiblissement de réflexion doit être mesuré avant, pendant et après l'essai.

Tableau 1 (suite)

N°	Essai	Exigence	Détails	
11	Vibrations CEI 61300-2-1	Après l'essai, les limites de l'affaiblissement de réflexion de l'Essai No. 1 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites d'isolation de l'Essai N° 2 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites de l'affaiblissement de réflexion de l'Essai N° 4 doivent être satisfaites.	Plage de fréquences : Amplitude de vibration constante : Nombre de cycles (10 Hz – 55 Hz - 10 Hz) : Variation de fréquence Nombre d'axes : Durée par axe : Mesures exigées :	10 Hz – 55 Hz 0,75 mm 15 1 octave/min. 3 orthogonaux 0,5 h La perte d'insertion doit être mesurée avant et après l'essai. L'affaiblissement de réflexion doit être mesuré avant et après l'essai.
12	Chocs CEI 61300-2-9	Après l'essai, les limites de l'affaiblissement de réflexion de l'Essai N° 1 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites d'isolation de l'Essai N° 2 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites de l'affaiblissement de réflexion de l'Essai N° 4 doivent être satisfaites.	Force d'accélération : Nombre d'axes : Durée de choc Impulsion : Nombre de chocs : Mesures exigées :	500 g _n 3 axes principaux, perpendiculaires les uns par rapport aux autres 1 ms Demi-sinusoidale 2 par axe et direction (deux dans chaque direction) La perte d'insertion doit être mesurée avant et après l'essai. L'affaiblissement de réflexion doit être mesuré avant et après l'essai.
13	Rétention de la fibre / du câble CEI 61300-2-4	Après l'essai, les limites de l'affaiblissement de réflexion de l'Essai N° 1 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites d'isolation de l'Essai N° 2 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites de l'affaiblissement de réflexion de l'Essai N° 4 doivent être satisfaites.	Amplitude de la charge : Point d'application de la charge : Taux de charge : Durée de la charge : Mesures exigées :	10 N – 1 N pour des câbles renforcés 5,0 N – 0,5 N pour les fibres sous revêtement secondaire 2,0 N – 0,2 N à 0,5 N/s pour les fibres sous revêtement primaire à 0,3 m de l'extrémité du dispositif. 5 N/s pour les câbles renforcés 0,5 N/s pour fibre sous revêtement 120 s à 10 N 60 s à 5 N et 2 N La perte d'insertion doit être mesurée avant et après l'essai. L'affaiblissement de réflexion doit être mesuré avant et après l'essai.

Tableau 1 (suite)

N°	Essai	Exigence	Détails	
14	Flexion du serre-câble des dispositifs à fibres optiques CEI 61300-2-44	Après l'essai, les limites de l'affaiblissement de réflexion de l'Essai N° 1 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites d'isolation de l'Essai N° 2 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites de l'affaiblissement de réflexion de l'Essai N° 4 doivent être satisfaites.	Amplitude de la charge: Rythme d'application de la charge: Point d'application de la charge: Nombre de cycles: Mesures exigées:	2,0 N 0,2 N pour des câbles renforcés 0,5 N/s pour les câbles renforcés à 0,2 m de l'extrémité du dispositif. 30 cycles La perte d'insertion doit être mesurée avant et après l'essai. L'affaiblissement de réflexion doit être mesuré avant et après l'essai.
15	Charge latérale statique CEI 61300-2-42	Après l'essai, les limites de l'affaiblissement de réflexion de l'Essai N° 1 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites d'isolation de l'Essai N° 2 doivent être satisfaites. Après l'essai, les limites de l'affaiblissement de réflexion de l'Essai N° 4 doivent être satisfaites.	Amplitude de la charge: Point d'application de la charge: Taux de charge: Durée de la charge: Mesures exigées:	1,0 N 0,1 N pour des câbles renforcés 0,2 N 0,1 N pour les fibres sous revêtement secondaire à 0,3 m de l'extrémité du dispositif. 0,5 N/s 1 h à 1N 5 min à 0,2 N La perte d'insertion doit être mesurée avant et après l'essai. L'affaiblissement de réflexion doit être mesuré avant et après l'essai.

Annexe A (normative)

Nombre d'échantillons

Se référer au Tableau A.1 pour le nombre d'échantillons.

Tableau A.1 – Nombre d'échantillons

Numéro de l'essai	Essai	Nombre d'échantillons
1	Perte d'insertion	12
2	Isolation de la totalité du canal	12
3	Directivité	12
4	Affaiblissement de réflexion	12
5	Perte dépendant de la polarisation	12
6	Traitement de la puissance optique et caractérisation du seuil de détérioration	12
7	Froid	6
8	Chaleur sèche - Endurance à haute température	6
9	Chaleur humide (état continu)	6
10	Variation de température	6
11	Vibrations	6
12	Chocs	6
13	Rétention de la fibre / du câble	6
14	Flexion du serre-câble des dispositifs à fibres optiques	6
15	Charge latérale statique	6

Annexe B (informative)


Informations générales concernant les dispositifs PON WDM à voies montantes à 1 310 nm et à voies descendantes à 1 490 nm

Les dispositifs PON WDM à voies montantes à 1 310 nm et à voies descendantes à 1 490 nm sont utilisés dans les PON afin de faciliter le transport des flux descendants issus du terminal de ligne optique (OLT³) venant d'un centre de distribution (CO⁴), avec le flux montant issu d'une unité de réseau optique (ONU⁵) installés dans les locaux. Ils peuvent aussi être utilisés pour mélanger et séparer les flux descendants et montants au niveau de l'ONU d'un utilisateur.

Ils multiplexent et démultiplexent la voix et les données:

- Canal 1 310 nm pour le flux montant Voix/Données
- Canal 1 490 nm pour le flux descendant Voix/Données

La Figure B.1 donne un exemple d'application pour les dispositifs WDM à voies descendantes à 1 490 nm et à voies montantes à 1 310 nm au niveau d'un centre de distribution et au niveau d'un utilisateur.

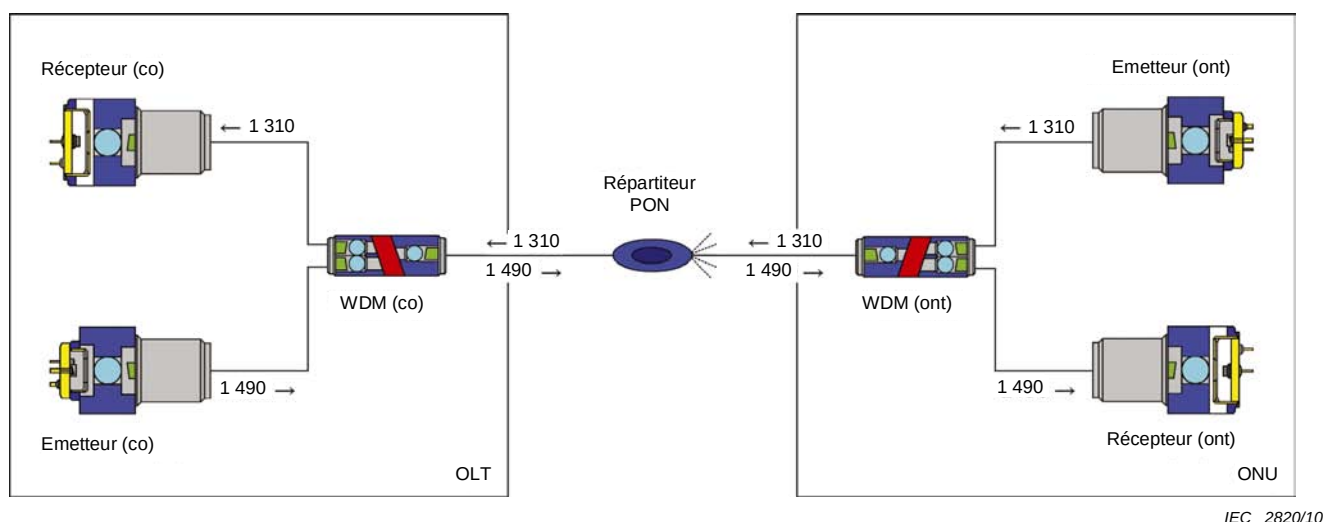

IEC 2820/10

Figure B.1 – Exemple de WDM 1 490 nm en voie descendante et 1 310 nm en voie montante au centre de distribution et côté utilisateur

NOTE Normalement, le dispositif dans l'OLT est soumis à la Catégorie C dans la mesure où l'OLT est utilisé à l'intérieur du CO. Selon que l'ONU est installé à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux, le dispositif est soumis à la Catégorie C ou à la Catégorie O.

³ OLT = *Optical line terminal*.

⁴ CO = *Central office*.

⁵ ONU = *Optical network unit*.

Bibliographie

CEI 61300-2-48, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures Part 2-48: Tests – Temperature-humidity cycling* (disponible en anglais seulement)

CEI 62074-1, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic WDM devices – Part 1: Generic specification* (disponible en anglais seulement)

Recommandation UIT-T G.983.3, *Système d'accès optique à large bande avec capacité de service accrue par attribution de longueur d'onde*

Recommandation UIT T G.984.2, *Réseaux optiques passifs gigabitaires: spécification de la couche dépendante du support physique*

Recommandation UIT T G.671, *Caractéristiques de transmission des composants et sous-systèmes optiques*

IEEE Std 802.3ah.-2004, *IEEE Standard for Information technology. Telecommunications and information exchange between systems. Local and metropolitan area networks. Specific requirements – Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications Amendment: Media Access Control Parameters, Physical Layers, and Management Parameters for Subscriber Access Networks* (disponible en anglais seulement)

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch